

O.R.A. Anti-rain

Anti-rain vízszigetelés

Átlátszó bevonat, könnyen és gyorsan felhordható. Alkalmos csempe, kő, téglával burkolt felületek bontás nélküli utólagos vízszigetelésére. Meggátolja a víz, olaj, savak, szennyeződések beszivárgását és gombák megtelepedését a csempék, burkolatok fugáiban. Bontott téglá építményeknél is kiválóan használható, mivel a víz nem szivárog be a mikrorepedésekbe és ezáltal a téli fagykárok ellen is védelmet nyújt. Könnyen felhordható ecsettel vagy hengerrel, lakossági felhasználásra is ajánlott. A kezelt felület színét, jellegét nem változtatja meg.

TULAJDONSÁGOK

- Lakossági felhasználásra is
- Gyors és egyszerű vízszigetelés
- Színtelen felület
- A felületnek egy enyhe selyem fényt ad
- Szinte egész évben használható +5 és 40 fok között.
- Időjárásálló

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A termék a kültéri csempék, burkolatok utólagos, bontás nélküli vízszigetelésére lett kifejlesztve. Mivel a víz nem tud beszivárogni a fugákba, így gombásodás sem alakul ki. Az ORA Anti-rain nem csak víz ellen, de egyéb szennyeződések beszivárgása ellen is véd pl. olaj, sólé.

KIADÓSSÁG

0,2 l/m² (2 rétegben)

SZÍN

Átlátszó

CSOMAGOLÁS


1 literes fémdoboz
raklap: 20 doboz - 32 db 1literes mindegyikben (640l)
5 literes fémdoboz
raklap: 20 doboz - 5 db 5 literes mindegyikben (500l)

TÁROLÁS

Jól szellőztetett helyiségben, az eredeti csomagolásban tárolja a terméket, +5 és +35 Celsius fok között. Óvja közvetlen napsütéstől, víztől, jégtől. Eltarthatóság 12 hónap.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS (csempe)

A felvált csempéket újra kell ragasztani, a kieső fugákat pótolni kell. A felület legyen zsírintes, tiszta és száraz, felszálló páráról védett felület. Tartósan víz alatti helyek nem lehetnek a felületen, a víz elvezetését meg kell oldani.

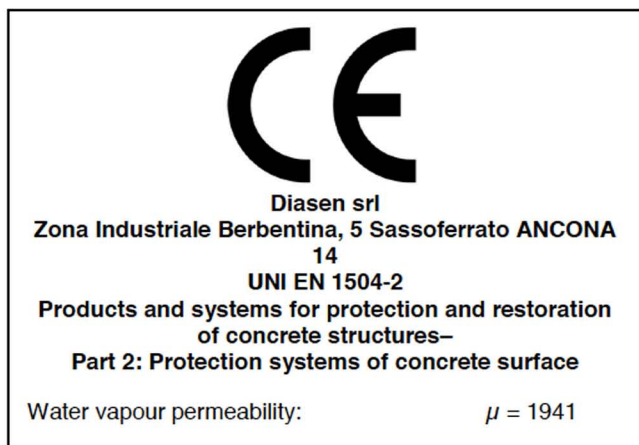

A termékkel kapcsolatos egyéb információ, videók, biztonságtechnikai adatlap.

Vízszigetelés - folyékony

Az itt felsorolt adatok és ajánlások a legjobb tudásunk és gyakorlati tapasztalatunk szerint készültek, mégsem tekinthetők kizárólagos érvényűnek. Az különböző felhasználási területek, projektek befolyásolhatják a termék tulajdonságát, teljesítményét.

O.R.A. Anti-rain

Anti-rain vízszigetelés

Műszaki adatok

Tulajdonságok		Mértékegység
Kiadósság	0.2	-
Anyag jellege	folyadék	-
Szín	átlátszó, színtelen	-
Higíthatóság	nem szabad higítani	-
Kipárolgás	oldószer	-
Két réteg felhordása közötti min. idő (T=20C, Rel. pt: 40%)	4	hours
Felhordási hőmérséklet	+5 /+35 +41/+95	°C °F
Teljes száradási idő (20C)	4	hours
Tárolás	12 hónap az eredeti csomagolásban száraz helyen, napsugárzástól védve	
Csomagolás	1 és 5 literes fém doboz	l

Teljesítmény adatok		Egység	Protokoll	Eredmény
Tapadása csempéhez	3.5	N/mm ²	EN ISO 4624	kitűnő
Öregedési teszt	2000h >10 év	-	UNI 11507	nincs elváltozás
Ellenállás 30% sósavval szemben 12 órán át.	-	-	-	nincs elváltozás
Páraáteresztőképesség	$\mu = 1941$	-	EN ISO 7783	-

1680 óra gyorsított öregedési teszt megfelel körülbelül 10 év normál igénybevételnek. Ezt nagyban befolyásolhatja a helyi klíma. Bár a fenti teszt eredmények a protokoll szerint történtek, csak indikatív jellegűek, a felhasználási területtől jelentősen függhetnek.

O.R.A. Anti-rain

Anti-rain vízszigetelés

KEVERÉS

Az O.R.A. Anti-rain egykomponensű, felhasználásra kész termék. Keverje fel a terméket használat előtt. Soha ne higítsa és ne adjon hozzá semmilyen adalékot.

FELHASZNÁLÁS

1. Hordja fel az első réteget ecsettel, hengerrel, szórással úgy, hogy az anyag teljesen lefedje a kezelt felületet.
2. Az első réteg száradása után hordja fel a második réteget úgy, hogy a 2 réteg keresztezze egymást
3. A kevésbé nedvszívó felületet addig kenje, amíg az telített nem lesz. Általában a teljes vízszigetelés eléréséhez 2-3 réteg felvitele szükséges.

SZÁRADÁSI IDŐ

20 Celsius fokon és 40% relatív páratartalom esetén a száradás 4 óra.

A száradást jelentősen befolyásolja a hőmérséklet és a levegő páratartalma.

A száradási idő jelentősen nőhet, ha vastagabb réteget hord fel.

JAVASLATOK

A termék csak 5 és 35 Celsius fok között hordható fel. A meleg nyári időszakban a kivitelezést a hűvösebb időszakokban végezze, kerülje a direkt napsütést.

Ne használja a terméket, ha a külső levegő páratartalma magasabb, mint 70%, ha a kezelendő felületen párakicsapódás van.

Csak stabil felületen használja a terméket. rugalmas felületen a filmréteg károsodik.

Polirozott felületen ne használja a terméket.

A termék nem alkalmas felszálló párának kitett, vagy nedves felületen.

TISZTÍTÁS

Az anyag megkötése előtt nitrohigítóval moshatóak az eszközök.

BIZTONSÁG

Tanulmányozza a termék Biztonságtechnikai adatlapját. Az anyaggal történő kivitelezés közben mindig használja a személyi védőfelszereléseket.

Vízszigetelés - folyadék

